

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 1

TABLA DE FIGURAS..... 1

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR PORTÁTIL..... 2

 1. Descolgar el extintor 2

 2. Asir la boquilla de la manguera..... 2

 3. Presionar la palanca 3

 4. Dirigir el chorro a la base de las llamas..... 3

TABLA DE FIGURAS

Imagen 1: Descolgar extintor 2

Imagen 2: Asir la boquilla de la manguera..... 2

Imagen 3: Presionar palanca 3

Imagen 4: Dirigir chorro a base de las llamas 3

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR PORTÁTIL

1. Descolgar el extintor

Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical (Imagen 1)

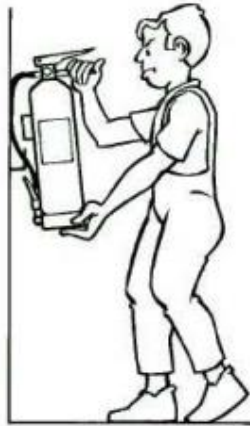


Imagen 1: Descolgar extintor

2. Asir la boquilla de la manguera

Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la válvula o disco de seguridad está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. (Imagen 2)



Imagen 2: Asir la boquilla de la manguera

3. Presionar la palanca

Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. (Imagen 3)



Imagen 3: Presionar palanca

4. Dirigir el chorro a la base de las llamas

Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de un metro. (Imagen 4)



Imagen 4: Dirigir chorro a base de las llamas